SEÇÃO TIPO - BLOCO DE CONCRETO

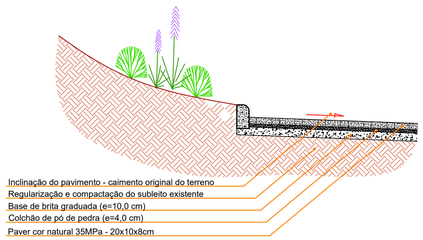

SEÇÃO TIPO - ASFALTO

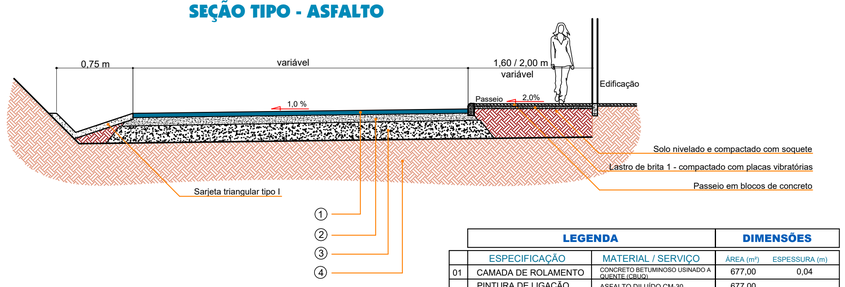

	LEGENDA		DIMENSÕES	
	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL / SERVIÇO	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)
01	CAMADA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	677,00	0,04
-	PINTURA DE LIGAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO CM-30	677,00	
-	IMPRIMAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	700,00	
02	BASE	BRITA GRADUADA	700,00	0,10
03	SUB-BASE	PEDRA RACHÃO	724,00	0,20
04	SUBLEITO	REGULARIZAÇÃO	770,00	

Planta baixa

Escala: ____1:250

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO: **Pavimentação asfáltica e blocos de concreto**	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: Pavimentação do Pátio da EBM Fernando Machado	DATA: junho/2021
CONTEÚDO: Planta baixa, perfil longitudinal, drenagem pluvial e detalhes	ÁREA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Eng. Civil Valdemar Martins CREA-SC n. 132308-7	PRANCHA: 02/04
	DESENHO: Fernando
	ARQUIVO: Asfalto escola.dwg